


STEGKUPPLUNG CROSS SLOTTED COUPLING SKMS 1520



Schraubnaben

Screw hubs


Technische Daten / technical data		SKMS 1520
max. Drehzahl / max. speed	min ⁻¹	12.000
max. Drehmoment / max. torque	Ncm	20
max. Wellenversatz / max. offset off shafts		-
radial / radial	mm	± 0,3
axial / axial	mm	± 0,2
angular / angular	Grad	± 5
Drehfedersteife / torsion spring stiffness	Nm/rad	10
Radialfedersteife / radial spring stiffness	N/mm	30
Trägheitsmoment / moment of inertia	gcm ²	2
max. M der Schrauben / max. clamping torque	Ncm	70
Temperaturbereich / temperature range	°C	-10/ +60
Gewicht ca. / weight appr.	g	6
Werkstoff Mittelteil / material middle section		Polycarbonat (PC) / polycarbonat (PC)
Nabe / hub		Messing / brass

M = Anzugsmoment der Klemmschraube / tightening torque of the clamping screw

Aufgrund der Materialeigenschaften von Kunststoff kann eine Maßabweichung in der Länge von bis zu 1 mm entstehen.
Because of the material properties of plastic, a dimensional deviation of up to 1 mm can occur in the length.



SKMS 1520

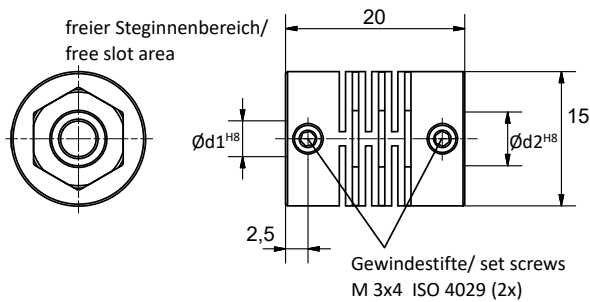

Bohrungskombinationen / bore combinations SKMS 1520					
d1 / d2	2	3	4	5	6
2	X	X	X	X	X
3		X	X	X	X
4			X	X	X
5				X	X
6					X
Bestellbeispiel / Example SKMS 1520 05/06					